

AUP20电动注油机



产品概述

AUP20电动加油机适用于交通工具、工程机械等地面移动式工作。

技术参数

电压：AC220V

功率：350W

最高输出压力：35Mpa

最大出油量：1500ml/min

油管长度：6m

油桶容积：20L

设备重量：30Kg

AFP15电动加油机



产品概述

AFP15是一款全新式电动加油机，轻便设计、携带方便，直接插入5Kg油脂桶中，无需转换油脂避免油脂转移产生的污染空气，适用于润滑泵的油脂补充。

技术参数

电源：AC220V/DC24V

最高输出压力：35MPa

油管规格：6米


电缆长度：5米

产品重量：5Kg

适用油桶规格：大众E2、585K、SKF、克虏伯油脂桶

出油量：500ml/min

电磁泵浦

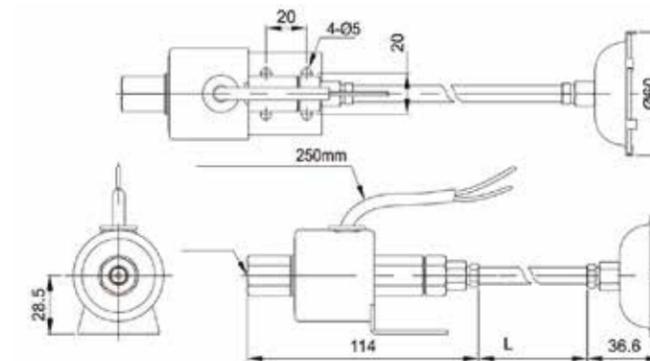


特点

- 1、流量大，体积小，不占空间。
- 2、电力损耗低。
- 3、动作简单，故障率低。
- 4、流量会因管长与油品的粘度二改变。

- 5、适用于需要长时间润滑或冷区的机械设备。
- 6、使用与小型机械设备，如车床。铣床。磨床，冲床等。
- 7、压力会随着温度改变，温度上升则压力下降。
- 8、L管长可定做，标准品为300mm的PU管。

| 型式 | 马达 | 吐出量 | 压力范围 | 单相电压 | 吐出口径 | 入口吸力 | 最高耐温 | 油品粘度 | 淨重 |
|----------|-----|-----------|----------------------------|------|-------|----------------|------|---------------|------|
| YEM-2501 | 25W | 300cc/min | 0.8~1.2kgf/cm ² | 110V | PT1/8 | 30cm Hg±5cm Hg | 85°C | 36-68cSt@40°C | 400g |
| YEM-2502 | | | | 220 | | | | | 450g |

GA-25齿轮泵组

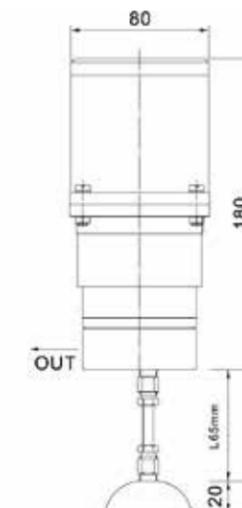

产品概述

- 1、体积小、成本经济，且实用性高。
- 2、齿轮泵采用特殊合金钢打造，扭力强坚固耐用，故障率低。
- 3、具稳定之输出压力、无噪音、能确保每个润滑点均有油量流出，可符合一般大型机械之使用需求。
- 4、L长度可订作，标准长度65mm

| 型式 | 马达 | 最大吐出量 | 最大吐出壓 | 电压 | 电流 | 频率 | 吐出口径 | 油品粘度 |
|-------|-----|-----------|--------|-----------------|-----------|-----------|-------|--------------|
| GA-25 | 25W | 250cc/min | 1.2Mpa | 110V/220V | 0.7A/0.2A | 50Hz/60Hz | φ4/φ6 | 2-68cSt@40°C |
| GA-50 | | 500cc/min | | 220V/380V/DC24V | 0.3A/1.2A | | | |

订购代码

GA — 25 — B
 流量 电压
 25: 250cc/min 50: 500cc/min A: 110V B: 220V D: DC24V E: 三相220V F: 三相380V